

- широкая шкала номиналов, 44 типа модулей;
- активная схема балансировки по напряжению;
- номинальное напряжение от 50 до 440В;
- компактные габаритные размеры при высоком уровне напряжения;
- замена зарубежных аналогов Феникс, Титан.



Основные параметры

Номинальное напряжение	50; 60; 80; 105; 120; 220; 380; 440
Номинальная емкость	0,14...34 Ф
Допускаемое отклонение емкости	±20 %
Рабочая температура, °C	-40 ... 65°C
Тип балансировки по напряжению	активная

Наработка


65°C, потенциостатический режим	1 000 ч
25°C, потенциостатический режим	10 лет

Хранение

25°C, в разряженном состоянии*	10 лет
--------------------------------	--------

* в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ 21493, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения.

Габаритный чертеж

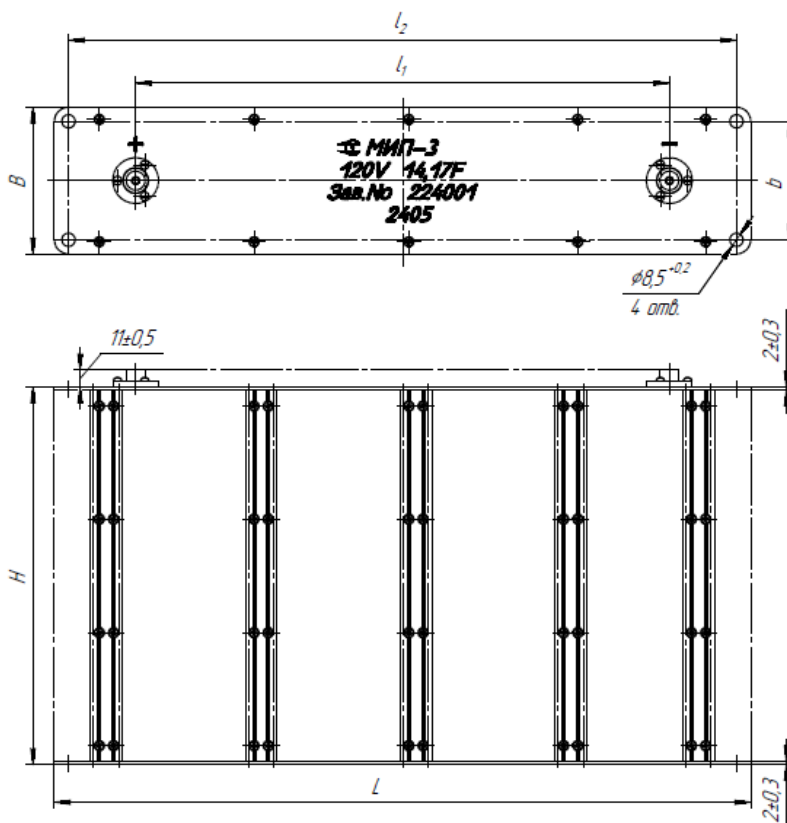

Номинальное напряжение, В	Емкость, Ф	Размеры, мм			Масса, кг, не более
		L (± 2)	B (± 2)	H (± 2)	
50	5	163	67	160	1,5
	10	174	83	206	2,5
	16,5	179	93	239	3,5
	23,5	200	93	239	4
	34	250	93	239	5
60	4,17	163	67	160	1,6
	8,33	174	83	206	2,6
	13,7	179	93	239	4
	19,6	200	93	239	4,5
	28,3	250	93	239	5,6
80	3,13	221	67	160	2,1
	6,25	238	83	206	3,5
	10,3	243	93	239	2
	14,7	274	93	239	2,5
	21,3	349	93	239	3
105	2,38	279	67	160	3
	4,76	302	83	206	4,5
	7,86	307	93	239	6,5
	11,2	348	93	239	7,7
	16,2	448	93	239	10
120	2,08	279	67	160	3
	4,17	302	83	206	5
	6,88	307	93	239	7
	9,79	348	93	239	8,1
	14,2	441	93	239	9,5
220	1,14	279	134	160	5,5
	2,27	302	166	206	9,5
	3,75	307	186	241	13,5
	5,34	348	186	241	15,5
	7,73	448	186	241	19,6
380	0,16	291	86	124	3,5
	0,33	400	92	137	5,1
	0,66	453	134	160	9
	1,32	465	166	204	14
	2,17	499	186	241	22,5
	3,09	570	186	241	26
	4,47	745	186	241	34
440	0,14	325	86	124	4
	0,28	449	92	137	6
	0,57	337	201	160	10,1
	1,14	366	249	206	17,5
	1,88	371	279	241	25,5
	2,67	422	279	241	29,5
	3,86	536	279	241	39,5

Информация для заказа

В настоящее время модули поставляются в статусе «опытные образцы». АО «Элеконд» гарантирует соответствие качества поставляемых изделий требованиям стандартов и технических условий на данные модули. С 4 квартала 2025 года будет освоен серийный выпуск модулей.

Возможно предоставление опытных образцов на безвозмездной основе. Для запроса образцов модулей напишите нам на электронную почту.